


UHF-Stecker / UHF Connector male

Ecoflex 5 (crimp)

Artikel-Nr. / Item no.: 7762-E

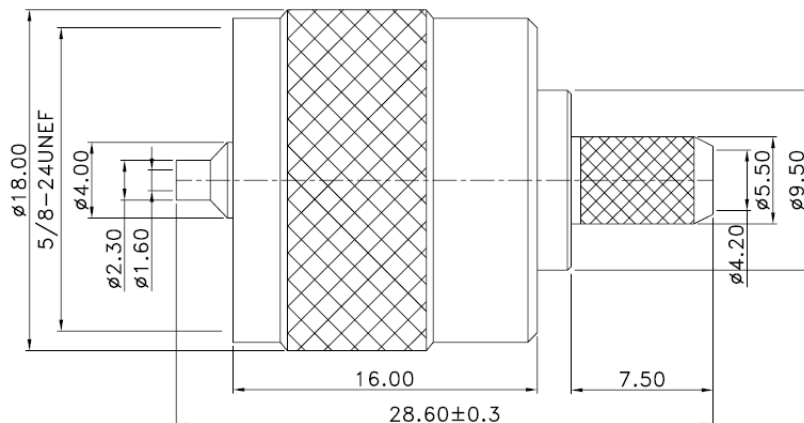

Kabeltypen / Cable Types: Ecoflex 5 / H155

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Steckergehäuse / Body | Messing / Brass |
| Pin | Messing vergoldet / Brass gold plated |
| Isolierung / Insulator | Teflon |
| Hülse / Shell | Messing / Brass |
| Ring | Messing / Brass |
| Temperaturbereich / Temperature range | $-30^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$ |
| Gewicht / Weight | 15,6 g |
| RoHS konform / RoHS compliant | ja / yes |

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

| | |
|---|--|
| Betriebsspannung / Working voltage | $\leq 1500 \text{ V RMS}$ |
| Impedanz / Impedance | 50Ω |
| Isolationswiderstand / Insulation resistance | $\geq 5 \text{ G}\Omega$ |
| Frequenz bis / Frequency up to | 500 MHz |
| Einfügedämpfung / Insertion loss | $\leq 0,05 \text{ dB}$ |
| Rückflussdämpfung / Return loss | $\leq -31,5 \text{ dB @ } 0,2 \text{ GHz}$ |
| Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ |
| Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance | $\leq 2 \text{ m}\Omega$ |